


Båtmagasinet's mening:

Geniale jollefester



"Weaver Snap Daviter er en genial måte å feste jolla på. Ved å lime på fester på den oppblåsbare, eller skru dem fast på plastbåten, og fest de to andre brakettene på badeplattformen, er jolla plassert en gang for alle. Her ligger den "fortøyd" på vannet. Når du skal av gårde, er det bare å vippe jolla opp på akterspeilet, tjøre den i overkant og derved sitter den som støpt. Vi har hatt Snap Daviter i bruk i tre sesonger og har bare godord å si om systemet." (Yngvar Johnsen/ Båtmagasinet)



Weaver Snap Daviter har vist seg å være et svært populært og problemfritt produkt. Flere tusen leverte sett, og livstidsgaranti overfor første eier bekrefter dette. Her finnes modeller for både gummibåt, plastjolle og joller produsert i polyetylen som Steady og Pioner. Mange alternative beslag for plattform og bra utvalg i ekstrautstyr forenkler montasje på alle båttyper. En av våre siste nyheter er 2 solide påhengerfester.

Weaver Snap Daviter er originalen av denne type daviter og leveres i særdeles høy kvalitet. Gummipaddene er alene om å være innvendig armert med rustfritt stål i hele lengden. Kvalitet, styrke og garanti må ikke sammenlignes med billige kopier som i dag finnes på markedet.










Vi leverer Weaver Snap Davit komplett med skruer, skiver og låsemuttere. Alt av reservedeler lagerføres. Husk å informere om type gummibåt ved bestilling. Det leveres grå gummi hvis ikke annet er avtalt. Monteringen er svært enkel og monteringsanvisning på engelsk og norsk følger med.

Samtlige nordiske båtbyggere velger nå originalen, Weaver Snap Daviter. Kanskje båtbransjens eneste produkt med livstidsgaranti.

Les mer på www.tender.no, eller kontakt Tender Marine på tlf. 918 70 921, mail: post@tender.no



WEAVER SNAP DAVITER - DETALJER

<p>1</p>  <p>bilde: RBD100</p> <p>RBD100 finnes nå også som komplett sett med horisontalt feste som er enten forhøyet, forlenget eller forsenket. Se fig. 6 for bilder og detaljer.</p>	<p>RBD100 - Komplet sett Snap Daviter for badeplattform (horisontal montering). Kraftige neoprenfester med innvulket armering i rustfritt stål. Fjærbelastet rustfrie beslag på plattform. Anleggsplate har dim. 76 x 101 m.m. Leveres med komplett sett rustfrie bolter og skiver, men uten lim (bestilles separat hos oss).</p> <p>RBD150 - Komplet sett Snap Daviter for akterspeil eller endekant på plattform (vertikal montering). Krever min. 10 cm. anlegg på plattform. Lik RBD100, men med beslag RS150 (fig. 5). Denne bygger 11 cm. ut fra feste.</p>
<p>2</p>  <p>Inspeksjonsluke</p>	<p>SD1 - Komplet sett Snap Daviter for plastbåt mot badeplattform. Kraftige utsvingbare rustfrie beslag monteres innvendig på jollas rekke, mens enkelt bøyebeslag monteres på plattform. Leveres komplett med skruepakke.</p> <p>SD1 kan kombineres med andre bøyebeslag fra fig. 9 for å tilpasses div. plattformløsninger. Ved bruk på Pioner joller må inspeksjonsluke monteres for å komme til innvendig montering av mutter og skive.</p>
<p>3</p> 	<p>S018/24/30/36/42 - Stand-off brakett i lengder på 46, 61, 76, 91 og 106 cm. som stag for å holde jolla klar av akterspeil eller dreggvinsj på plattform. Festes i jollas ved montering av 2 stk. Rubber pad (fig. 4). Vinkelbeslag for innfesting av stag når jolla er i bruk medfølger.</p> <p>NYHET – finnes også med "snap" i begge ender.</p>
<p>4</p>  <p>RP301 RP304</p>	<p>RP301 - Rubber pad, feste for Stand-off brakett mot gummi. Gummi med innvendig stål. Limes på med 2-komponent lim. Sort eller grå gummi. Gummidiameter er 100 mm.</p> <p>RP304 – Rubber pad med "svivel" feste i senter. Gummidiameter er 110 mm.</p>
<p>5</p>  <p>RS110 RS150</p>	<p>RS110 - Snapfeste på plattform. (som komplett sett: RBD100)</p> <p>RS150 - Snapfeste for akterspeil eller plattform med stor endekant. (som komplett sett: RBD100)</p> <p>Anleggsplate har dim. 76 x 101 m.m.</p>
<p>6</p>  <p>RS110RA RS110EX/EX6 RS110OS</p>	<p>RS110 finnes også i følgende utgaver: RS110RA, forhøyet 10 cm. (komplett sett: RBD100RA) RS110EX, forlenget 10 cm. (komplett sett: RBD100EX) RS110EX6, forlenget 15 cm. (komplett sett: RBD100EX6) RS110OS, forlenget og forsenket (+ 26,5 cm. + 11 cm.) (komplett sett: RBD100OS)</p>
<p>7</p>  <p>RS110SUP</p>	<p>RS110SUP - nytt "Snap Up" feste som gjør det mulig å senke/ heve festet i området 8 til 30 cm. under plattform.</p> <p>Ideelt alternativ når plattform har stor høyde over vannet. (komplett sett: RBD100SUP)</p>
<p>8</p> 	<p>RP101 - Gummipad mot båt. Armert med innvendig rustfritt stål i hele lengden. Sort eller grå gummi. Lengde 290 mm. Bredde 138 mm.</p> <p>RSH120 - Stålbøyle til gummipad RP101. Låses til gummipad med 6 mm. skruer og låsemutter.</p>
<p>9</p> 	<p>TMH - Bøyebeslag på akterspeil, vinklet.</p> <p>SSH - Bøyebeslag på plattform, rett.</p> <p>SR4/ SR6 - Bøyebeslag på plattform, forhøyet 10 eller 15 cm.</p>
<p>10</p> 	<p>57.38.19 - Quick kit for enkel av-/ påmontering av snapfeste på plattform. Denne kan benyttes på alle våre typer av plattformfester.</p>

WEAVER SNAP DAVITER - PRISLISTE

KOMPLETTE WEAVER SNAP DAVITER SETT

UTSALGSPRISER INKL. MVA. GJELDENE FRA 1.1.2011

RBD100	Snap Daviter for gummibåt mot badeplattform (horisontalt)	veil. kr. 3.600,- KAMPANJE:	2.950,-
RBD150	Snap Daviter for gummibåt mot akterspeil/ endekant plattform (vertikal)	veil. kr. 3.600,- KAMPANJE:	2.950,-
RBD100RA	Snap Daviter for gummibåt mot badeplattform (horisontalt) – hevet 10 cm.		4.600,-
RBD100EX	Snap Daviter for gummibåt mot badeplattform (horisontalt) – forlenget 10 cm.		4.600,-
RBD100EX6	Snap Daviter for gummibåt mot badeplattform (horisontalt) – forlenget 15 cm.		4.800,-
RBD100OS	Snap Daviter for gummibåt mot badeplattform (horisontalt – forlenget 26,5 cm. og forsenket 11 cm.)		5.200,-
RBD100SUP	Snap Daviter for gummibåt mot badeplattform (senker og løfter jolla 8 – 30 cm. under plattform)		6.400,-
SD1	Snap Daviter for plastbåt med flatt feste (horisontalt) mot toppkant av plattform		2.700,-
SD2	Snap Daviter for plastbåt med vinklet feste (vertikal) mot endekant av plattform		2.700,-
SD3	Weaver Snap Daviter for Steady/ AL-joller (alle typer joller i polyetylen)		2.900,-

MOTORFESTE


MOTOSTO-H	Feste for påhengsmotor (maks 15 hk) horisontalt med Quick Kit		5.850,-
MOTOSTO-V	Feste for påhengsmotor (maks 15 hk) vertikalt og svingbart		6.350,-

EKSTRAUTSTYR/ RESERVEDELER

S018	Stand-off brakett 18" (/ par) – 45 cm.		1.300,-
S018-2 nyhet	Stand-off brakett 18" (/ par) – 45 cm. m/ snap i begge ender		1.490,-
S024	Stand-off brakett 24" (/ par) – 61 cm.		1.400,-
S024-2	Stand-off brakett 24" (/ par) – 61 cm. m/ snap i begge ender		1.690,-
S030	Stand-off brakett 30" (/ par) – 76 cm.		1.500,-
S030-2	Stand-off brakett 30" (/ par) – 76 cm. m/ snap i begge ender		1.890,-
S036	Stand-off brakett 36" (/ par) – 91 cm.		1.800,-
S036-2	Stand-off brakett 36" (/ par) – 91 cm. m/ snap i begge ender		2.090,-
S042	Stand-off brakett 42" (/ par) – 106 cm.		2.200,-
S042-2 nyhet	Stand-off brakett 42" (/ par) – 106 cm. m/ snap i begge ender		2.390,-
RP301	Rubber pad, feste på gummijolla for Stand-off (/ stk. – fast feste, mest solgt)		290,-
RP304 nyhet	Rubber pad, feste på gummijolla for Stand-off (/ stk. – svivel feste, mest for spesielle behov)		540,-
57.38.19	"Quick kit" for enkel fjerning av Snapfeste på plattform - passer alle typer Weaver plattformfester		1.300,-
57.38.19A	Reserve wire og låsepinne for Quick Kit/ stk.		139,-
RP101	Gummipad mot gummibåt		790,-
RSH120	Stålbøyle til gummipad		190,-
RS110	Snapfeste på badeplattform		1.090,-
RS150	Snapfeste på akterspeil		1.090,-
RS110EX	Snapfeste på akterspeil, forlenget 4" – 10 cm.		1.590,-
RS110EX6	Snapfeste på akterspeil, forlenget 6" – 15 cm.		1.690,-
RS110RA	Snapfeste på akterspeil, forhøyet 4" – 10 cm.		1.590,-
RS110OS	Snapfeste på akterspeil, forlenget og senket – 26,5 cm. ut x 11 cm. ned		1.890,-
RS110SUP	Snapfeste på akterspeil, senker og løfter jolla 8 – 30 cm. under plattform - NYHET		2.450,-
SSH	Bøylebeslag på plattform (til SD1), rett		450,-
TMH	Bøylebeslag på akterspeil (til SD2), vinklet		450,-
57.38.35 nyhet	Toggler, 4 "muttere" for mont. innvendig i skrog/ plattform når gjennomgående bolter ikke kan brukes		450,-
56.38.22	Backing plate, løs 4-kantet plate som alt av beslag er sveiset fast på (76 x 101 mm.)		390,-

LIM OG TETTEMIDDEL

P3026DE	Lim for PVC-duk, 2-komponent 250 ml.		230,-
MEK-60	Metyletylketone, rens av PVC-duk før limarbeid 60 ml.		49,-
P2990DE	Lim hypalon-duk, 2-komponent 250 ml.		230,-
P-510	Toulene/ Mek, rens av hypalon-duk før limarbeid 60 ml.		49,-
P3026-70 nyhet	Lim for PVC-duk, 1-komponent tube 70 ml.		89,-
31.99.20 nyhet	Tett container med en tube PVC lim (70 ml.) og PVC-duk (15 x 35 cm.).		290,-
35.38.10 nyhet	SuresealXXX, utvendig tettemiddel for alle typer gummibåt. Eliminerer behovet fro lapp og		180,-
53.98.10	Sealflex, flytende akryl for innvendig tetting av pongtong på alle typer gummibåt, 500 ml.		290,-



WEAVER SNAP DAVITER - ENKEL MONTERINGSVEILEDNING

Monteringen av alle typer Weaver Snap Daviter anbefales fulgt etter denne fremgangsmåte;
1-prøvemontering, 2-feste på jolle, 3-feste på plattform.


GUMMIBÅT (RBD100 med alle varianter)

➔PRØVEMONTERING

Start med en prøvemontering for å finne riktig plassering av både festene på plattform og jolle. Foregår dette på vannet; sørg for å feste hyssing til komponentene!

Størst mulig avstand mellom festene er å anbefale og jolla bør sentreres best mulig i forhold til bredden på "moderskipet". Ser vi for oss pongtongen på

jolla som en urskive er det mest vanlig å lime gummipad mellom klokka 1 og 3. Jo nærmere kl. 3 (fenderlist) desto lenger opp og inn på plattform kommer jolla. Mange med lave plattformer foretrekker dette for å få jolla ut av hekksjøen på moderskipet. Må denne limes over fenderlist, produktmerker eller andre detaljer går dette greit. Det er kun når disse har for markerte utstikkende detaljer at vi anbefaler å skjære vekk noe av dette. Har du behov for å tilpasse gummipad mot en D-ring (rellingslinefeste), går det greit å skjære vekk en halvmåne av kanten på Weaver's gummipad.

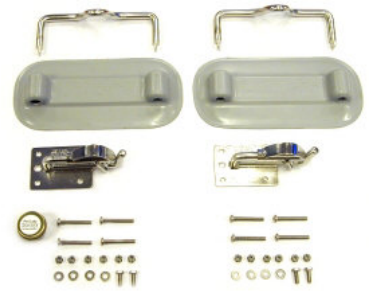

Forholdet i høyde mellom feste på plattform og feste på jolle behøver ikke treffe 100 %. Når jolla ligger nede synes mange det er greit at beslagene ikke ligger i nullpunktet og lager ulyder nattetid. Det er helt greit å måtte presse jolla noen cm. ned, eller løftes noen cm. opp, for å få denne inn i festet. Ønsker du at jolla ikke får metallbeslag som stikker lengre ut enn jollas fenderlist må gummipad limes tilstrekkelig høyt på pongtongen.

➔LIMARBEID

P3026DE - PVC-lim benyttes til Zodiac, Bombard, Sevylor, Yam, Quicksilver, Maxxon, Scanco, Honwave, Aquaquick og alle Østen-produsert båter. PVC-duken vaskes først forsiktig med tynneren. Limet er 2-komponent og medfølgende flaske herder er riktig mengde til boksen med lim. Dette røres godt sammen. Ønsker du å dele jobben opp i 2 operasjoner tar du halve mengden herder og blander i tilsvarende halv boks med lim. Det påføres 1. strøk lim på både gummipad og jolle. Etter ca. 15-20 minutter påføres 2. strøk på gummipad og jolle. Etter 5-10 min. når limoverflaten fortsatt er litt "klissete" er alt klart for sammenføring. Behold luften i jolla mens limarbeidet pågår. Etter at gummipad er plassert på jolla anbefales at luften slippes ut av pongtongen slik at limfugene kan presses (tråkkes) sammen med hele kroppsvekten din. Jolla fylles opp med luft dagen etter og din nye Snap Daviter er klar til bruk.

P2990DE - Hypalon-lim benyttes på Achilles, Compass, Caribe m. fl. Fremgangsmåten for limarbeid er den samme som for båter laget i PVC (les dette), men gummipad og jolle skal først slipes lett med fint sandpapir før det vaskes med tynner. Deretter påføres 1. strøk lim på både gummipad og jolle. Etter ca. 30 minutter påføres 2. strøk på gummipad og jolle. Etter ca. 5 min. oppnås gode "kontaktlimegenskaper" og du er klar for sammenføring.

VIKTIG; For alt limarbeid gjelder regelen at det ikke skal være høy luftfuktighet. Unngå dermed "klamme" dager. Får limoverflaten et hvitt belegg er dette tegn på for høy luftfuktighet. Du bør da avslutte arbeidet og fortsette en dag med normal luftfuktighet. Det er rikelig med lim i boksen slik at vi anbefaler aldri å blande mer enn halvparten av gangen. En halv boks lim krever en halv flaske herder osv.

➔FESTE PÅ PLATTFORM

Når limarbeidet er gjort gjenstår montasje av Snap beslaget på plattform. La Snap festene være koblet til gummipad og merk av for boring av 4 hull på hvert feste. Medfølgende gjennomgående bolter kan erstattes med kraftige rustfrie karosseriskruer. Du borer da opp hullene med bor ca. 0,5mm. under skruens diameter.


PLASTBÅT (SD1)

På plastbåt er fremgangsmåten mye lik som for gummibåt.

1-Prøvemontering

2-Feste av beslag på kant av jolle

3-Feste av beslag på kant av plattform



STEADY (SD3)

Til Steady og River joller laget i Polyetylen-plast har vi satt sammen et sett med de samme Snap beslag på plattform som benyttes til gummibåt. Festet på jolla er her et vinklet øyebeslag som monteres med gjennomgående bolter. Det kan ikke limes eller benyttes karosseriskruer og det er derfor nødvendig å sette inn 2 medfølgende mannlokk. Dette er tette lokk med pakning som monteres på jollas innside der veggen er helt slett. Mannlokkene skrues fast med karosseriskruer og tettemasse som følger med i pakken.